

K- Fix

poliuretán bilincsbetétek
és csőhéjak



További információért látogasson el honlapunkra: www.konigpur.hu






Bemutakozás

A KönigPur Kft. 2004-től van jelen a magyar piacon, mint Poliuretán szigetelő termékeket előállító vállalkozás. Már a megalakuláskor fő célként tűztük ki magunk elé a vevői igények minél magasabb szinten történő kiszolgálását. Ennek megfelelően az elmúlt években a megszerzett szakmai és piaci tapasztalatok alapján folyamatosan bővítettünk termékínálatunkat. Fő termékeink az előre gyártott Poliuretán szigetelő csőhéjak és tartáyelemek mellé 2014-től kezdődően új terméként kívánjuk bevezetni a precíziós technikával készülő K-Fix megnevezésű poliuretán csőhéjakat valamint bilincs betéteket.

K- FIX POLIURETÁN CSŐHÉJAK

Alkalmazási terület

A poliuretán alapanyagból készülő csőhéjak kiválóan alkalmasak hűtőberendezések csöveinek valamint hideg és melegvízes csővezetékek szigetelésére. A csőhéjak mérettől függően kettő vagy több szegmensből állnak melyeket előre kialakított kapcsolódási pontok segítségével lehet tökéletesen összeilleszteni. Az alapanyag előnyeit figyelembe véve alkalmazásukkal hatékonyan csökkenhető a hőveszteség valamint meggátolható a kondenzvíz képződés. A csőhéjak alap esetben alufólia kasírozással vannak ellátva, de vevő igényekhez igazodva ettől el tudunk térni.

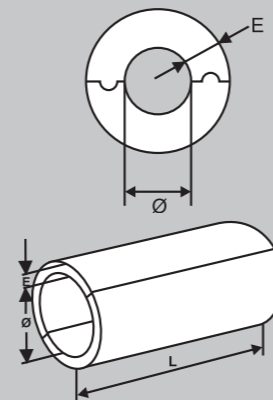

Műszaki adatok			
Alapanyag	Kemény poliuretán	Külső réteg	* alufólia borítás
Testsűrűség	50-80 kg/m ³	Hosszúság (L)	1000 mm
Hőmérsékleti tartomány	60°C-tól és 105°C-ig	Hővezetési ellenállás	2,11 m ² K/W
Hővezetési tényező	0,023 W/mK	Szín	sárga
Raktározási idő	1 év (10°C felett)	Tűzállóság	B2 (DIN 4102 szerint)
Páradiffúziós ellenállás	> 7000	Tolerancia	belső +/- 1 mm; külső +/- 1 mm
* Falvastagság (E)	10-20-30-40-50-60 mm	Zártcella tartalom	min. 90 %

* A termékek igény szerint a megadott adatoktól eltérő méretekben - kivételben is készülhetnek!

Méretábrázlat		
Csőhéj belső mérete	*Falvastagság	Hossz
Ø	(E)	(L)
mm	mm	mm
Igény szerint	10-20-30-40-50-60	1000

* A termékek igény szerint a megadott adatoktól eltérő méretekben - kivételben is készülhetnek!



K-FIX POLIURETÁN CSŐBILINCS BETÉTEK

Alkalmazási terület

A poliuretánból készülő bilincs betétek kiválóan alkalmasak hűtőberendezések csöveinek valamint hideg és melegvízes csővezetékek rögzítésére. A betétek mérettől függően kettő vagy több szegmensből állnak melyeket előre kialakított kapcsolódási pontok segítségével lehet tökéletesen összeilleszteni. Az alapanyag előnyeit figyelembe véve alkalmazásukkal hatékonyan csökkenhető a hőveszteség valamint meggátolható a kondenzvíz képződés csővezeték és bilincs között. A betétek csővezetékre merőleges oldalai szintetikus kaucsukkal borítottak, így a kereskedelemben kapható szigetelő anyagok könnyen és biztonságosan hozzá ragaszthatók. A betétek alap esetben (teljes szélességben) alufólia kasírozással vannak ellátva, de vevő igényekhez igazodva ettől el tudunk térni.



Műszaki adatok			
Alapanyag	Kemény poliuretán - szintetikus kaucsuk	Külső réteg	* alufólia borítás
Testsűrűség	50-80 kg/m ³	* Szélesség (b)	cső Ø < 114 mm-nél 50mm
Hőmérsékleti tartomány	-60°C-tól és 105°C-ig		cső Ø >= 114 mm-nél 100mm
Hővezetési tényező	0,028 W/mK	Szín	fekete
Raktározási idő	1 év (10°C felett)	Tűzállóság	B2 (DIN 4102 szerint)
Páradiffúziós ellenállás	> 7000	Tolerancia	belső +/- 1 mm; külső +/- 1 mm
* Falvastagság (E)	13 - 19 - 25 - 32 mm	Zártcella tartalom	min. 90 %

* A termékek igény szerint a megadott adatoktól eltérő méretekben - kivételben is készülhetnek!

Méretábrázlat					Méretábrázlat					
Csőméret Rézcső esetén	Csőméret Acélcső esetén	*Betét belső mérete	*Falvastagság	*Szélesség	Csőméret Rézcső esetén	Csőméret Acélcső esetén	*Betét belső mérete	*Falvastagság	*Szélesség	
Ø	Ø	Ø	(E)	(b)	Ø	Ø	Ø	(E)	(b)	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
10	10,2	10	13 - 19 - 25 - 32	50	67		67	13 - 19 - 25 - 32	50	
12		12	13 - 19 - 25 - 32	50	70	70	70	13 - 19 - 25 - 32	50	
15	13,5	15	13 - 19 - 25 - 32	50	76,1	76,1	76	13 - 19 - 25 - 32	50	
18	17,2	18	13 - 19 - 25 - 32	50	88,9	88,9	89	13 - 19 - 25 - 32	50	
19		19	13 - 19 - 25 - 32	50	92		92	13 - 19 - 25 - 32	50	
22	21,3	22	13 - 19 - 25 - 32	50		101,6	102	13 - 19 - 25 - 32	50	
25	25	25	13 - 19 - 25 - 32	50	108	108	108	13 - 19 - 25 - 32	50	
28	26,9	28	13 - 19 - 25 - 32	50	114	114,3	114	13 - 19 - 25 - 32	100	
30	30	30	13 - 19 - 25 - 32	50	133	133	133	13 - 19 - 25 - 32	100	
35	33,7	35	13 - 19 - 25 - 32	50		139,7	139	13 - 19 - 25 - 32	100	
42	42,4	42	13 - 19 - 25 - 32	50		159	160	13 - 19 - 25 - 32	100	
44	44,5	44	13 - 19 - 25 - 32	50			165,1	165	13 - 19 - 25 - 32	100
	48,3	48	13 - 19 - 25 - 32	50			168,3	168	13 - 19 - 25 - 32	100
54	54	54	13 - 19 - 25 - 32	50			216	216	13 - 19 - 25 - 32	100
57	57	57	13 - 19 - 25 - 32	50			219,1	219	13 - 19 - 25 - 32	100
	60,3	60	13 - 19 - 25 - 32	50			267	267	13 - 19 - 25 - 32	100
64	63,5	64	13 - 19 - 25 - 32	50			273	273	13 - 19 - 25 - 32	100

* A termékek igény szerint a megadott adatoktól eltérő méretekben - kivételben is készülhetnek!